



jaga



Eyecatchers

TWINE & PINCH LR € 2015.PL



Eyecatchers
* From design to art *

TWINE / PINCH LR

Ukłon w kierunku
tradycyjnych grzejników
żeberkowych


Twine & Pinch inspirowane są formą tradycyjnych grzejników żeberkowych. Smukły, pionowy element grzewczy i mocna konstrukcja wprowadzają nowoczesny akcent. W Twine LR do wyboru są dwie kompaktowe wysokości 50 lub 90 cm oraz wyjątkowa głowica termostatyczna, która przykręcana jest bezpośrednio do kolektora.

Z wydajnością cieplną ok. 1000 Watów/m² przy temperaturze przepływu wody 55 °C, Twine & Pinch wyznaczają nowe standardy wspaniałe zaprojektowanych i mocnych grzejników dekoracyjnych.



reddot design award
winner 2009

Dostępne również wysokości
H 180 i 200 cm.

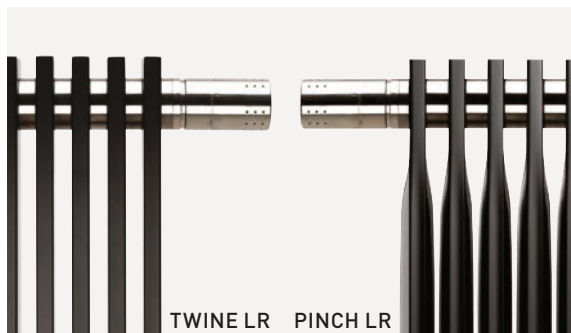


TWINE LR PINCH LR






TWINNIE / PINCHER

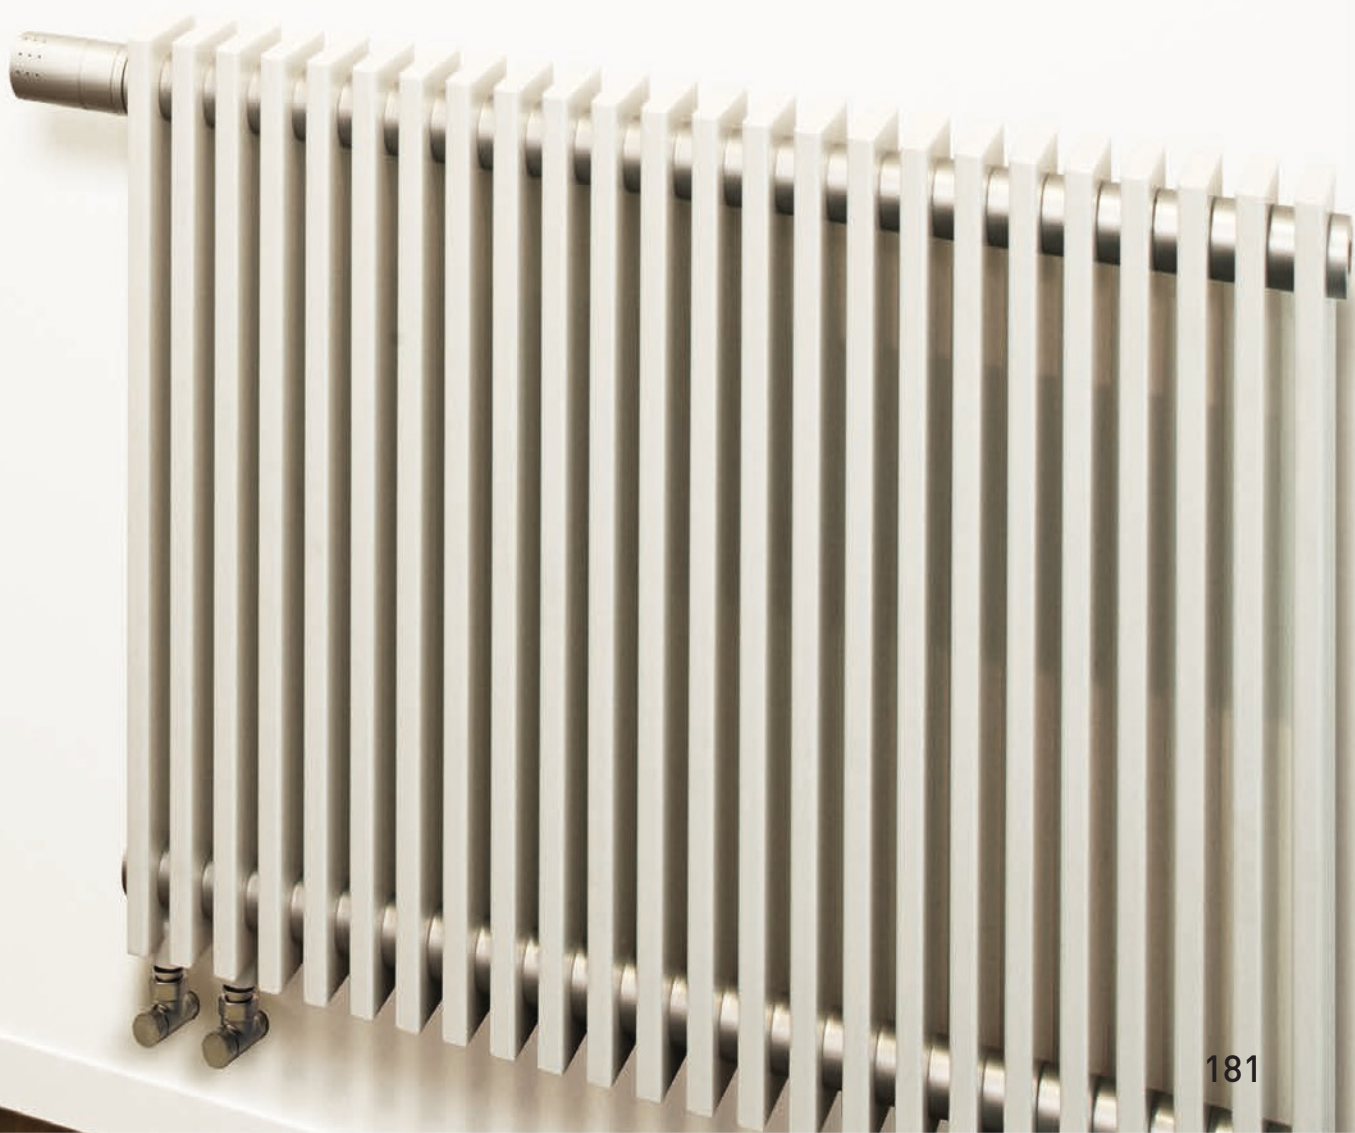



WYMIARY (w cm)

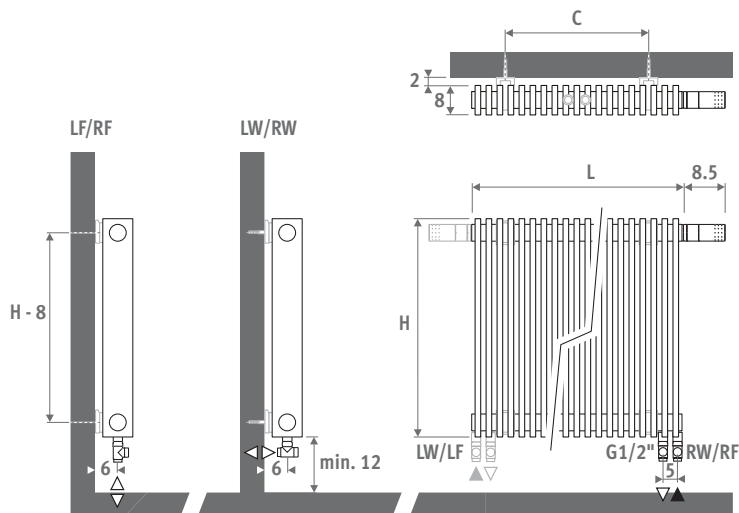

DOSTAWA STANDARDOWA

- Twine z lewym lub prawym podłączeniem dolnym
- zintegrowana wkładka zaworowa
- dekoracyjna głowica termostaticzna, szczotkowana stal nierdzewna
- złącza do instalacji
- zawiesia do grzejnika
- ukryte odpowietrznik 1/8" i zaślepka 1/2"

KOLORY

- kolektory z niklowanymi pierścieniami iniekcyjnymi, z wykończeniem jak szczotkowana stal nierdzewna
- profile pionowe wykończone przyjaznym dla środowiska i odpornym na zarysowania lakierem o wysokiej odporności na promieniowanie UV. Dostępny we wszystkich kolorach Jaga: delikatna struktura (seria 1..), połysk (seria 2..), mat (seria 3..) i kolory specjalne (seria 0..).

PODŁĄCZENIA

Grzejnik wyposażony jest we wszystkie akcesoria przyłączeniowe, w zależności od kodu podłączeń:

LW od ściany lewe

RW od ściany prawe

LF od podłogi lewe

RF od podłogi prawe

Uwaga:

Zasilanie zawsze po zewnętrznej stronie.

złącza M24

Patrz "Zestawy podłączeń i zawory" (złącza w cenie grzejnika).

TWINE LR

kod	wys.	dł.	kolor	podł.
TIW . 050 045. XXX /XX				
uzupełnij kodem koloru				
LW, RW, LF lub RF				

	W	W	€
	75/65	55/45	
L H 050			
033	375	192	1313,70
045	512	262	1604,80
057	648	331	1895,90
063	716	366	2041,60
069	784	401	2186,90
081	921	471	2478,30
099	1125	575	2914,90
117	1330	680	3351,70
135	1535	785	3788,40

	W	W	€
	75/65	55/45	
L H 090			
033	624	319	1436,60
045	851	435	1768,50
057	1077	551	2100,30
063	1191	609	2266,20
069	1304	667	2431,90
081	1531	783	2763,70
099	1871	957	3261,40
117	2211	1131	3759,10
135	2552	1305	4256,70

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C


Dostępne również wysokości
H 180 i 200 cm.

UNIKALNE:

Zawór termostaticzny zintegrowany z kolektorem i zestaw podłączeń ze stali nierdzewnej w cenie grzejnika.



WYMIARY (w cm)

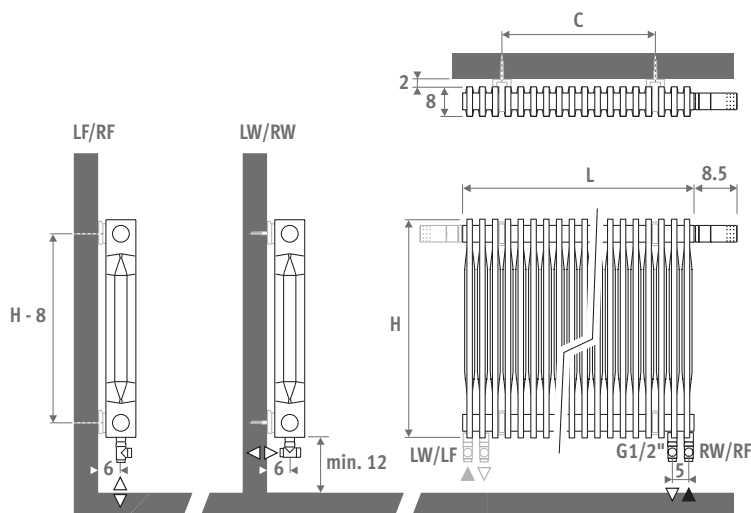

DOSTAWA STANDARDOWA

- Pinch z lewym lub prawym podłączeniem dolnym
- zintegrowana wkładka zaworowa
- dekoracyjna głowica termostaticzna, szczotkowana stal nierdzewna.
- złącza do instalacji
- zawiesia do grzejnika
- ukryte odpowietrznik 1/8" i zaślepka 1/2"

KOLORY

- kolektory z niklowanymi pierścieniami iniekcyjnymi, z wykończeniem jak szczotkowana stal nierdzewna
- profile pionowe wykończone przyjaznym dla środowiska i odpornym na zarysowania lakierem o wysokiej odporności na promieniowanie UV. Dostępny we wszystkich kolorach Jaga: delikatna struktura (seria 1..), połysk (seria 2..), mat (seria 3..) i kolory specjalne (seria 0..).

PODŁĄCZENIA

Grzejnik wyposażony jest we wszystkie akcesoria przyłączeniowe, w zależności od kodu podłączeń:

LW od ściany lewe

RW od ściany prawe

LF od podłogi lewe

RF od podłogi prawe

Uwaga:

Zasilanie zawsze po zewnętrznej stronie.

złącza M24

Patrz "Zestawy podłączeń i zawory" (złącza w cenie grzejnika).

PINCH LR

kod wys. dł. kolor podł.
PINW . 050 042. XXX /XX
uzupełnij kodem koloru
LW, RW, LF lub RF

	W 75/65	W 55/45	€
L H 050			
035	361	188	1271,20
042	433	226	1411,10
056	578	301	1691,80
063	650	339	1832,10
070	722	376	1972,30
084	866	451	2252,80
105	1083	564	2673,80
126	1300	677	3094,10
147	1516	790	3515,20

L H 090			
035	588	305	1361,50
042	706	366	1515,70
056	941	488	1824,30
063	1058	548	1978,60
070	1176	609	2133,00
084	1411	731	2441,40
105	1764	914	2904,20
126	2117	1097	3366,90
147	2470	1280	3829,70

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

Dostępne również wysokości
H 180 i 200 cm.

UNIKALNE:

Zawór termostaticzny zintegrowany z kolektorem i zestaw podłączeń ze stali nierdzewnej w cenie grzejnika.

Jaga Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82
Fax: +48 22 350 66 78
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na www.jaga.com.pl