



jaga

 **ORECA**

INSPIRED
BY  **jaga**


CROSSROADS & MOON € 2015.PL


CROSSROADS MOON

CROSSROADS wersja ze stali nierdzewnej



MOON biały 9016

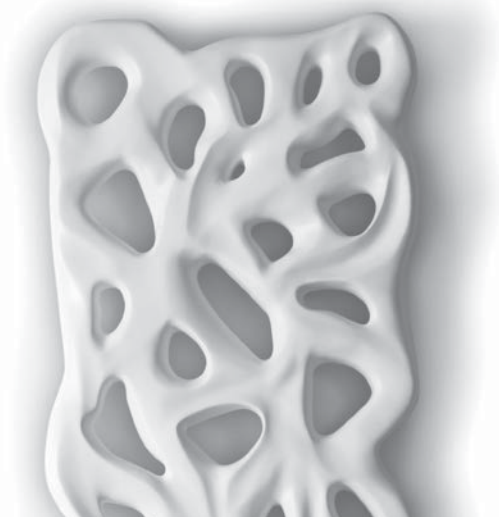

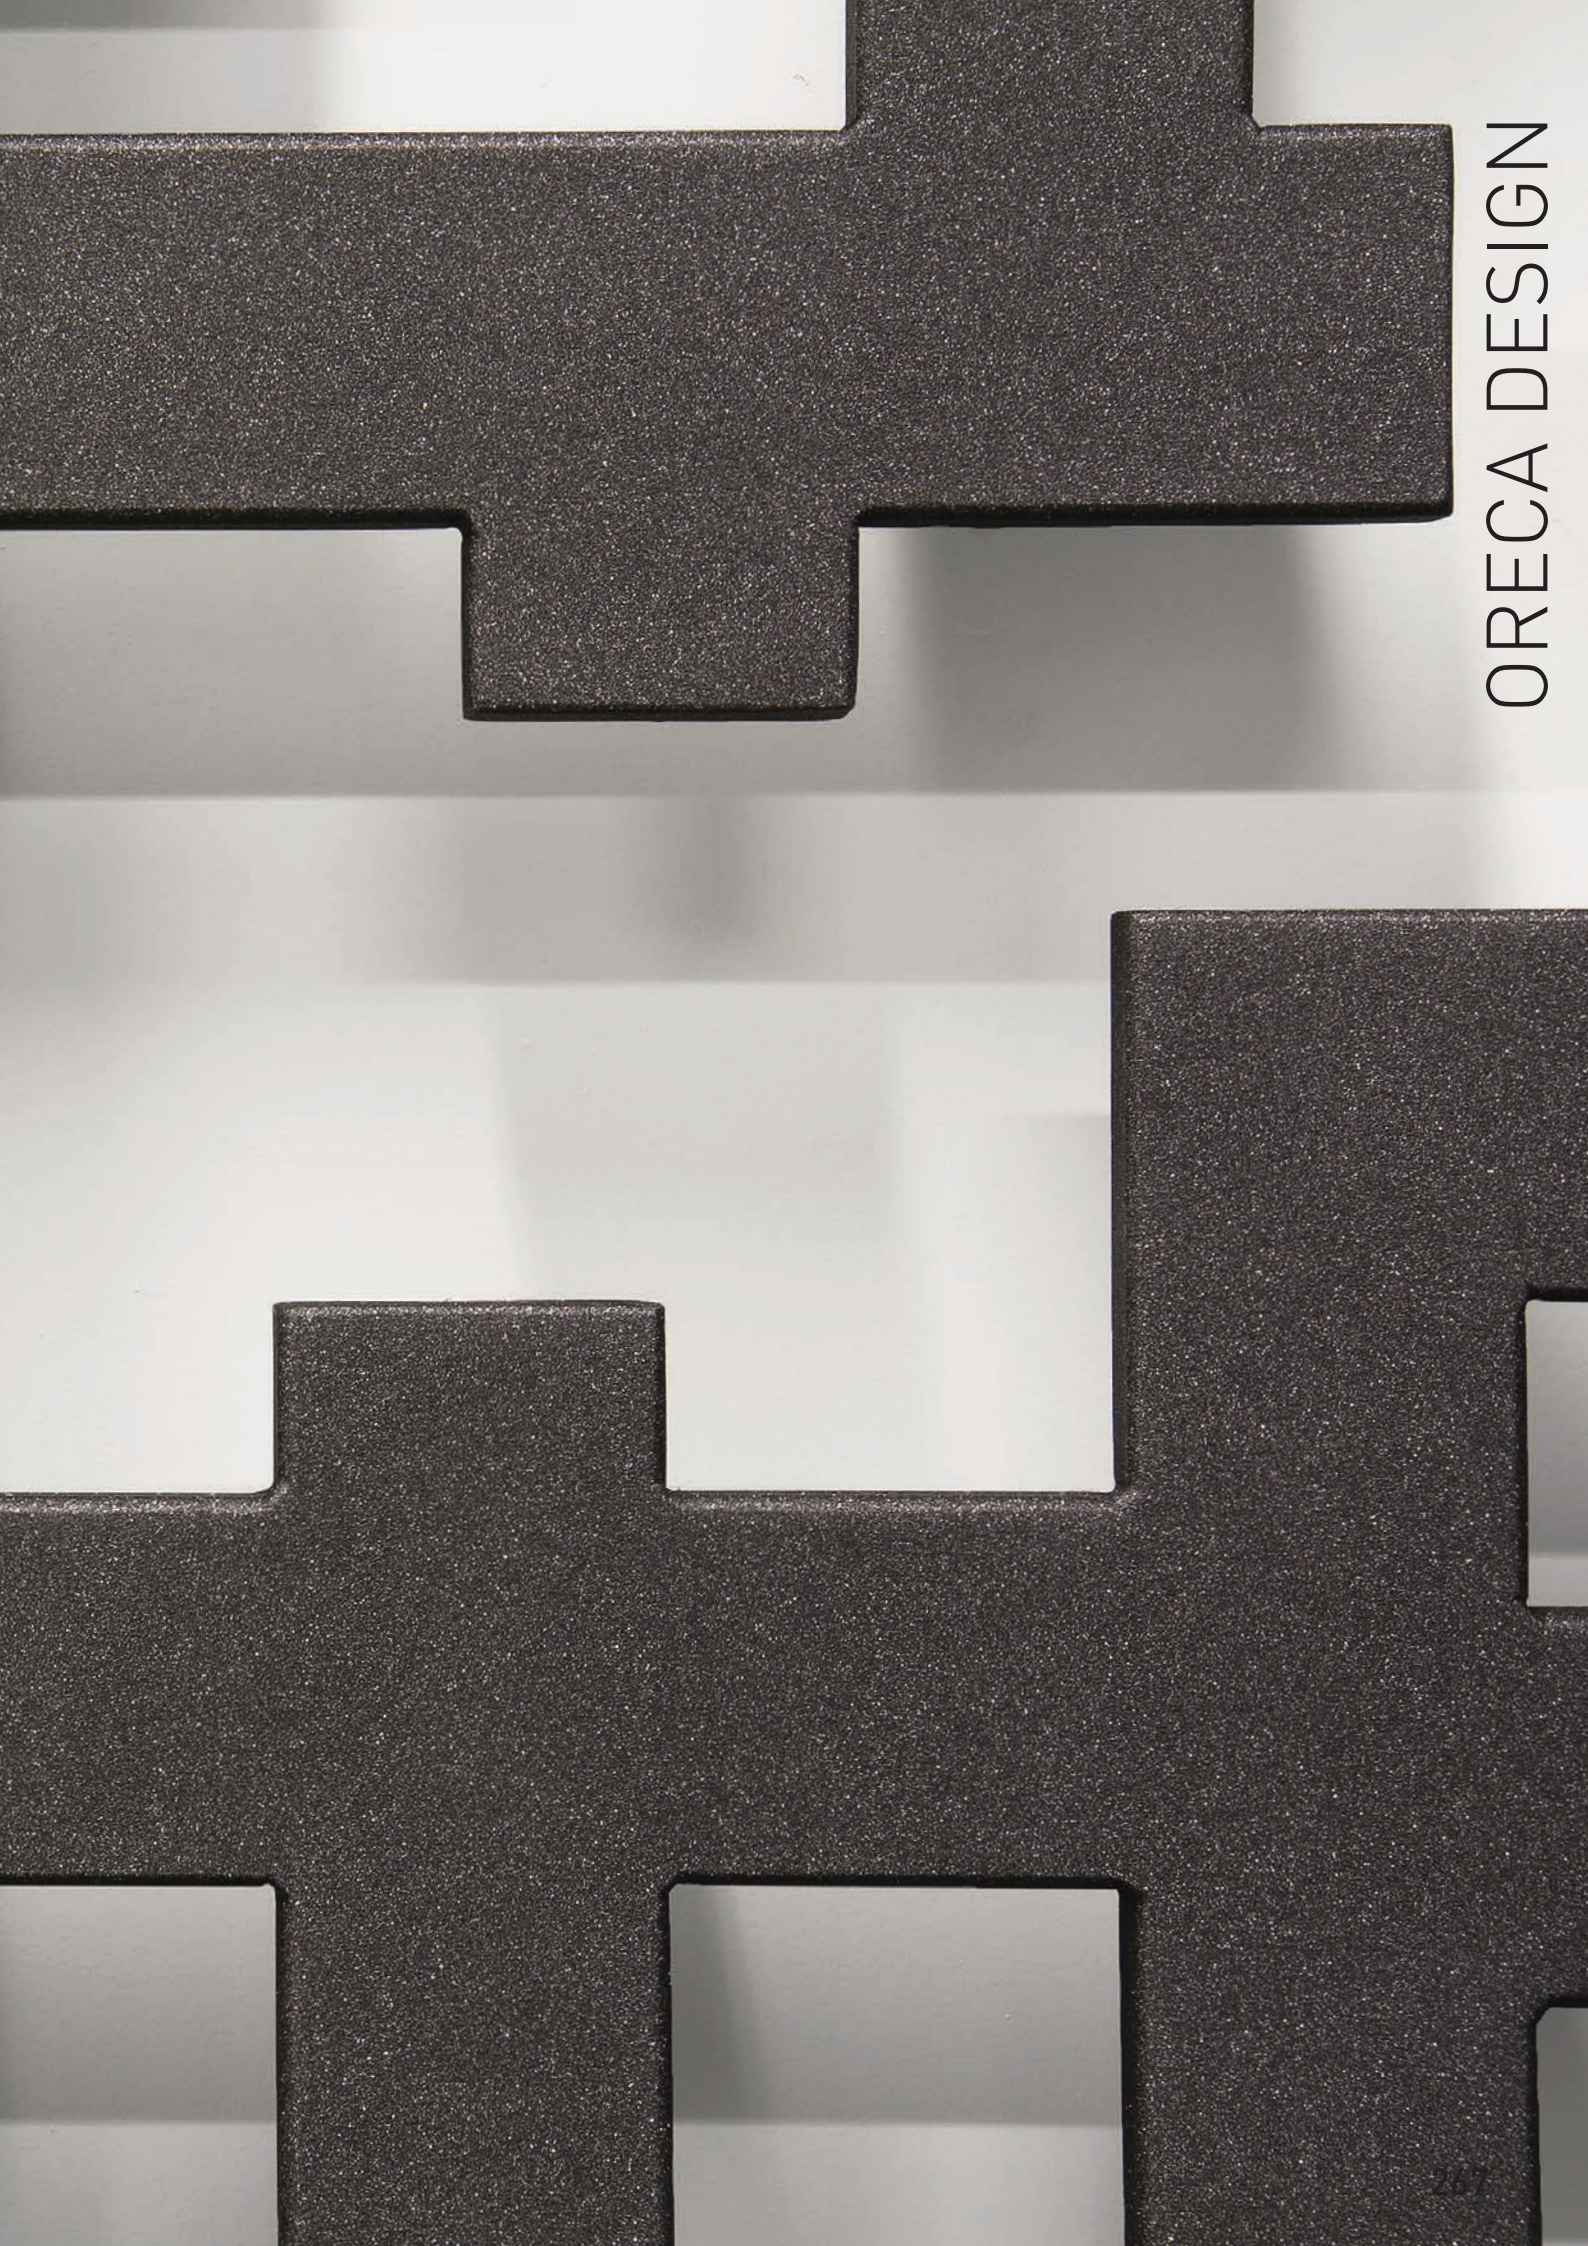


MOON

kod wys. dł. kolor
MOOW . 196 050 . XXXX
 uzupełnij kodem koloru

	W	W	€	€
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L	H 196			
050	896	485	2876,50	3106,80

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

WYMIARY (w cm)

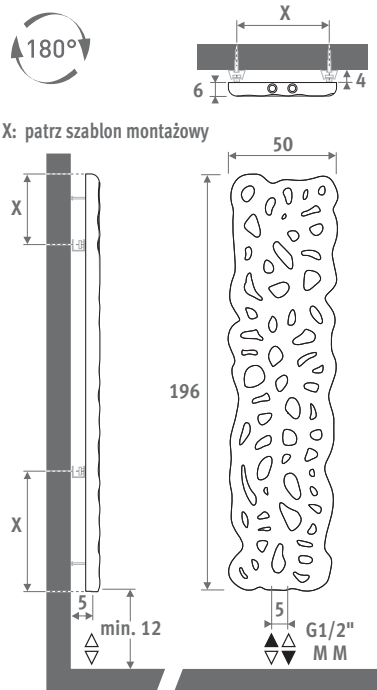

DOSTAWA STANDARDOWA

- ścienny grzejnik z mineralnego kompozytu, wykończony odpornym na zarysowania lakierem
- centralne podłączenie MM dolne
- zawiesia do grzejnika
- szablon instalacyjny

KOLORY

Standardowe kolory




9016 biały RAL 9016




9005 czarny RAL 9005



3304 brąz RAL 330-4



140M białe złoto RAL 140-M




260M żółte złoto RAL 260-M

Inne kolory: każdy RAL na zamówienie.

PODŁĄCZENIA

Odpowietrznik należy umieścić na instalacji powyżej grzejnika.
 Standardowe podłączenia:
 centralne podłączenie MM.
 Grzejnik jest symetryczny i może być montowany w pozycji odwróconej.




Podłączenie do instalacji jednorurowej:
 zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49.
 Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Podłączenie od ściany Jaga Deco Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.

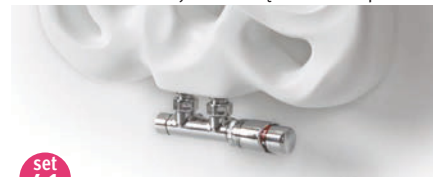

set
41

Od ściany

€



CODE.PW3.DC.1...

151,10

uzupełnij kodem złącz


Rurka metalowa 15/1	115
Rurka metalowa 16/1	116
Rurka metalowa 18/1	118
Rurka RPE/ALU 16/2	316
Rurka RPE/ALU 18/2	318

Inne zestawy podłączeń i złącza

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

EN 442

WYMIARY (w cm)

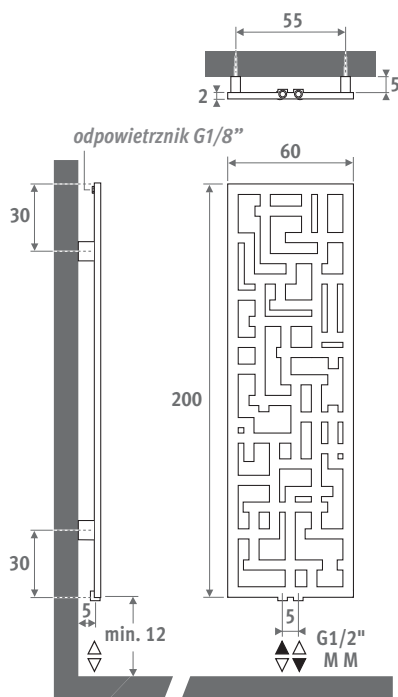

CROSSROADS

STAL NIERDZEWNA

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
CROW .	200	060 .	012	/MM
	W	W		€
	75/65	55/45		
L	H 200			
060	645	339		3887,40

LAKIEROWANY

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
CROW .	200	060 .	XXX	/MM
fill in colour code				
	W	W	€	€
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L	H 200			
060	989	528	1880,90	2257,10

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

DOSTAWA STANDARDOWA

- centralne podłączenie MM dolne
- zawiesia do grzejnika
- chromowany odpowietrznik G1/8"

KOLORY

Wersja ze stali nierdzewnej
szczerkowana stal nierdzewna.

Wersja lakierowana:

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:

- pearl black (018), metalik strukturalny
- pearl brown (017), metalik strukturalny
- traffic white RAL 9016 (133), matowy
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory:


- delikatne struktury, strukturalne, satyna
- piaskowane
- struktury metaliczne

patrz tabela kolorów Jaga.

PODŁĄCZENIA

Standardowe podłączenia:
centralne podłączenie MM dolne.

Podłączenie do instalacji
jednorurowej:
zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49.
Maks. 2 grzejniki w pętli



ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Podłączenie od ściany Jaga Deco Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.

set 41	Od ściany	€
	CODE.PW3.DC.1...	151,10
uzupełnij kodem złącz		


Podłączenie od ściany Jaga Deco Pro Cube

Głowica manualna i złącza w komplecie.

set 50	Od ściany	€
Chrom	CODE.PW2.MC.1...	172,40
Szczerkowana stal nierdzewna	CODE.PW2.MS.1...	227,60
uzupełnij kodem złącz		
	Rurka metalowa 15/1	115
	Rurka metalowa 16/1	116
	Rurka metalowa 18/1	118
	Rurka RPE/ALU 16/2	316
	Rurka RPE/ALU 18/2	318

Inne zestawy podłączeń i złącza

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

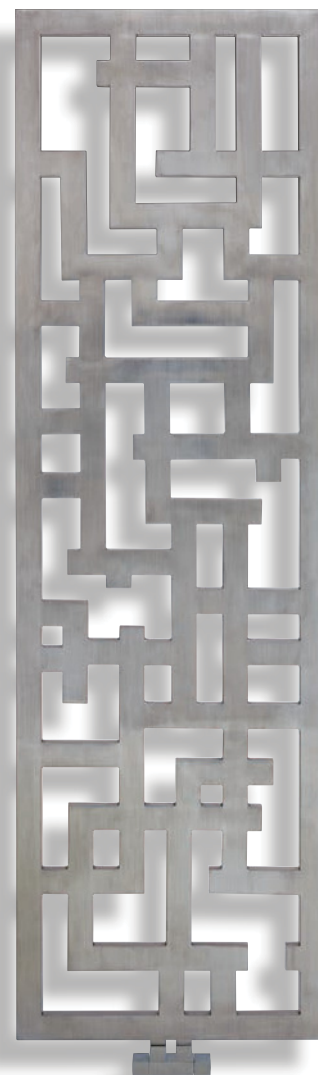

Wersja ze stali nierdzewnej

Jaga Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82
Fax: +48 22 350 66 78
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na www.jaga.com.pl